Hitrotekoča vrata

ASSA ABLOY HS9010PFR

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Srednje velika hitrotekoča vrata za zamrzovalnice

ASSA ABLOY HS9010PFR so zasnovana za zamrzovalne prostore: omogočajo učinkovit pretok prometa in hkrati čim manjša nihanja temperature. Glavne lastnosti ASSA ABLOY HS9010PFR:
- srednje velika, največ 5500* × 5500 mm
- za zamrzovalnice
- za notranjo uporabo
- konstrukcija iz pocinkanega jekla, po izbiri nerjaveče jeklo 304
- edinstven pogonski sistem z dvojnim valjem
- hitrost odpiranja do 2,4 m/s
- * 4000 mm pri izoliranem platnu

Visoka hitrost delovanja in odlično tesnjenje optimizirata notranji promet in prinašata prihranek energije. Vrata je mogoče nastaviti, da se odprejo vsakih 20–25 minut, kar prepreči nabiranje ledu na stranskih vodilih in platnu. Grelni kabli v stranskih stebrih in motorju preprečujejo nastajanje ledu.

Edinstveni pogonski sistem z dvojnim valjem platno aktivno poganja, zato vrata ne potrebujejo obtežene spodnje letve ali napenjalnega sistema.

Zanesljiva in vsestranska krmilna enota omogoča natančno nastavitev vrat in diagnostiko ter je vgrajena v robustno jekleno krmilno omarico. Pregleden zaslon prikaže veliko podatkov, med drugim tudi lahko berljiv števec ciklov.

Sistem za izpad in samodejno vrnitev platna
Hitrotekoča vrata ASSA ABLOY imajo sistem za izpad platna in samodejno vrnitev. Platno se po trku samo vrne v vodila, kar skrajša čas zastoja in vzdrževanja.

Popolnoma varna
Lastnosti, zaradi katerih so naša vrata popolnoma varna:
- Mehka spodnja letev nima trdih delov in ob oviri popusti.
- Ob trku platno iz tkanine absorbira udarec in izpade iz vodil, brez poškodb vrat ali vozila.

Okna
Za boljšo vidljivost je lahko platno opremljeno z vnaprej določenimi okni.

Izolirano platno
Kot možnost je na voljo izolirano platno z izboljšano toplotno izolacijo 2,41 W/(m²K).


Tehnični podatki

Najmanjša mera (Š × V)	1000 × 2000 mm
Največja mera (Š × V)[1]	5500[3] × 5500 mm
Hitrost delovanja[2]	odpiranje: do 2,4 m/s zapiranje: 1,2 m/s
Odpornost na veter, EN 12424	razred 1 (300 N/m²)
Vodotesnost, EN 12425	razred 1 (30 N/m²)
Zrakotesnost, EN 12426	razred 1 (24 m³/m²/h pri 50 Pa)
Toplotna prehodnost	6,02 W/(m²K)
Preizkus vzdržljivosti	1.000.000 ciklov


1) Druge mere na zahtevo 2) Odvisno od velikosti vrat
3) 4000 pri izoliranem platnu

Prevedeno s pomočjo umetne inteligence (AI) – za morebitne jezikovne napake se opravičujemo.


Mere in specifikacije

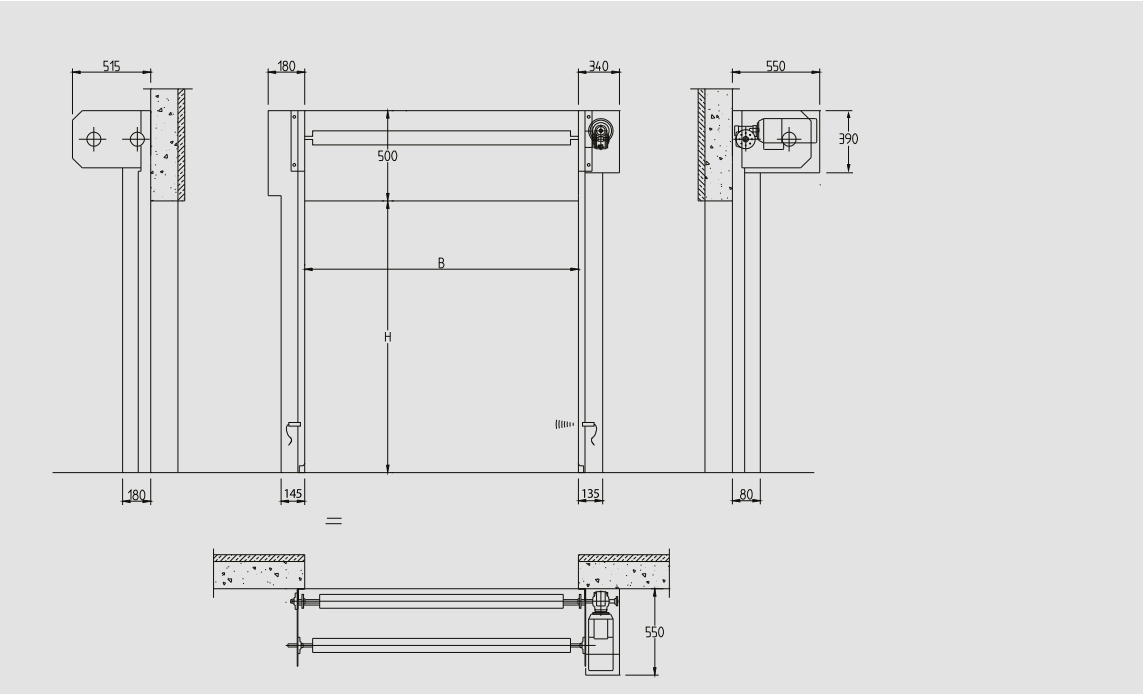

Okna

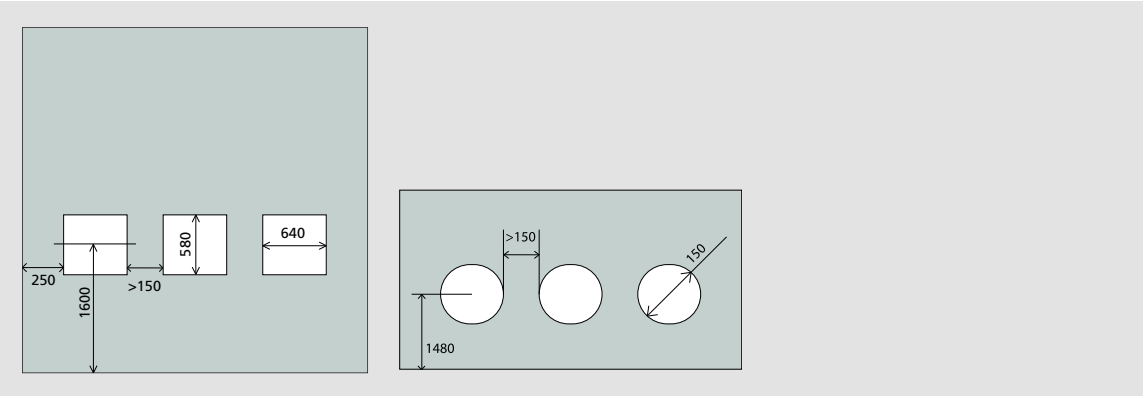

Možnosti dostopa in avtomatizacije

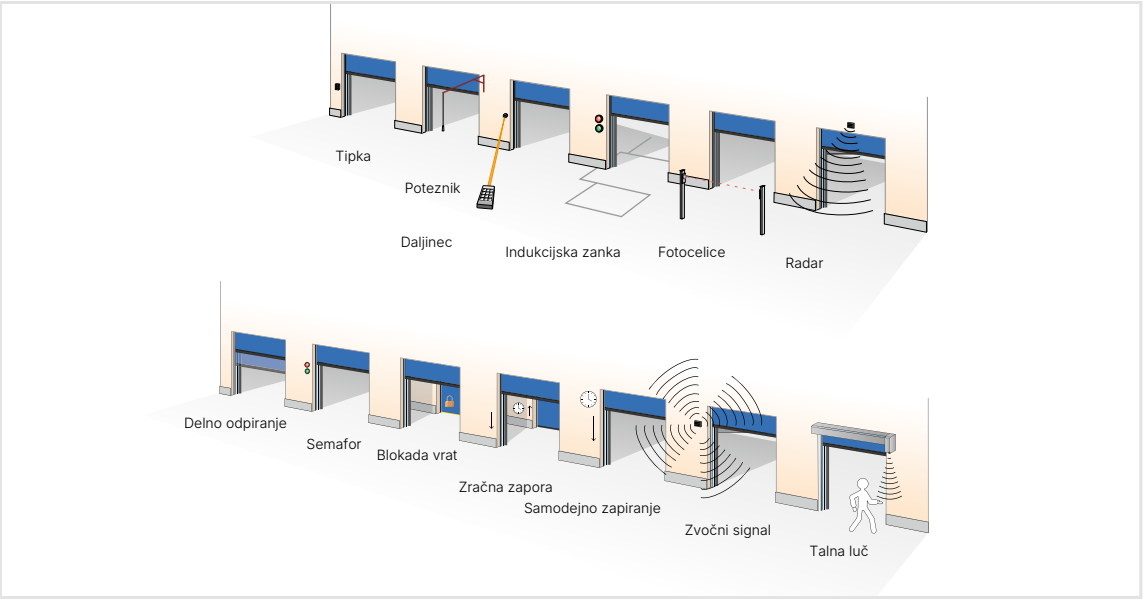

Standardne barve

Signalno rumena RAL 1003	Ultramarin modra RAL 5002	Antracitno siva RAL 7016	Globoko črna RAL 9005
Čisto oranžna RAL 2004	Encijan modra RAL 5010	Svetlo siva RAL 7035	Bela RAL 9010
Plamensko rdeča RAL 3000	Mahovo zelena RAL 6005	Prometno siva B RAL 7043	Na zahtevo — Druge barve

© ASSA ABLOY | PL.HS9010PFR/en-ORG/2022-09 Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov.

ASSA ABLOY kot besedi in logotip sta blagovni znamki skupine ASSA ABLOY.