



S-LINE

Obratovalna, hladilna
in zmrzovalna vrata

Dostop s tehnologijo

SALCO 

VSEBINA

Drsna vrata S-line	6
Krilna vrata S-line (enokrilna)	7
Krilna vrata S-line (dvokrilna)	8
Možnosti upravljanja	9
Montaža in servis	10
Tehnični podatki	11

O podjetju Salco

Salco je v zadnjih 40 letih postal uveljavljeno ime v različnih panogah doma in v tujini. Naša hladilna in zmrzovalna vrata najdete na primer v (visokoregalnih) hladilnih skladiščih, kmetijskih podjetjih, valilnicah, distribucijskih centrih, živilski in mlečni industriji ter obratih za predelavo rib in mesa.

SEDEŽ PODJETJA
Salco B.V.
Korenmarkt 4
1681 PB
Zwaagdijk-Oost
Nizozemska

TELEFON
+31 (0)228 564 200
E-POŠTA
info@salco.nl

SALCO.NL



Družina Salco je popolna

Odkrijte krilna in drsna vrata S-line

Salco vsak dan išče najboljše rešitve za vrata, včasih pa se rešitev najde hitro. Odkrijte krilna in drsna vrata S-line: cenovno ugodno alternativo podjetja Salco. S S-line je družina Salco popolna.

SALCO

Krilna in drsna vrata s PU peno, zasnovana po vrednotah in standardih Salco

Za novo skupino izdelkov v družini Salco uporabljamo vratno krilo s PU peno. Namesto standardne jeklene pločevine smo izbrali 4 mm debelo aluminijasto kompozitno ploščo. Edinstvene lastnosti tega materiala naredijo vrata odporna na vdrtine in korozijo.

Kombinacija preverjenega konstrukcijskega načela in inovativne uporabe materialov naredi vrata S-line trdna, elegantna in cenovno ugodna. Seveda s kakovostjo, ki jo pričakujete od podjetja Salco.

Hitra in enostavna montaža

Krilna vrata so že v tovarni vgrajena v aluminijasti podboj. To zagotavlja hitro in enostavno montažo: naredite odprtino v steni, vstavite podboj z vrati v odprtino, nastavite tečaje in vrata so pripravljena.

Idealna za manjše hladilnice

Drsna vrata so vedno dobavljena s preverjenim vodilnim sistemom SRA125-Z in 120 mm podbojem. Elegantna zasnova in izbrani materiali omogočajo enostavno čiščenje. Zato so vrata S-line odlično primerna za manjše hladilnice, na primer v mesnicah, ribarnicah, pekarnah in gostinstvu.

Vrata so na voljo kot:

- 40 mm debela obratovalna vrata (samo krilna)
- 100 mm debela hladilna vrata
- 100 mm ali 150 mm zmrzovalna vrata
- Na voljo s krilom, podbojem in zaključnim pokrovom iz nerjavnega jekla
- Drsna vrata so na voljo tudi z električnim upravljanjem

Kako vam lahko pomagamo?

Vprašajte Salco

+31 (0)228 564 200 ali
e-pošta info@salco.nl

Poleg S-line družino Salco sestavljajo tudi druga hladilna in zmrzovalna vrata, plinotesna vrata in drsna vrata za negradbeno gradnjo. Za več informacij obiščite našo spletno stran ali prenesite brošure.



DRSNA VRATA S-LINE

KS-1810, VS-1810 IN VS-1815

Ali je svetla odprtina drsnih vrat znotraj 2600 mm širine in 3000 mm višine? Potem so drsna vrata S-line pametna izbira za hladilnice.

Drsna vrata S-line imajo eloksirane profile podboja in vodilni sistem dvig/spust z vgrajenim zaključnim pokrovom. Krilo, podboj in zaključni pokrov so lahko opsijsko iz nerjavnega jekla 304. Zmrzovalna vrata imajo standardno ogrevanje podboja, opsijsko pa ogrevan prag. Poleg ročnega upravljanja so lahko vrata opremljena tudi z električnim upravljanjem.


Vratno krilo ima jedro iz 100 ali 150 mm izolacijskega materiala, obojestransko s 4 mm aluminijasto kompozitno ploščo s plastičnim jedrom, lakirano v RAL 9002 ali RAL 9016.

POUDARKI

- ✓ Edinstveno krilo iz aluminijaste kompozitne plošče Odporno proti koroziji Ravno vratno
- ✓ krilo Visoka odpornost na vdrtnine Največja
- ✓ svetla odprtina 2600 x 3000 mm
- ✓
- ✓

KS-1810 SS

Drsna vrata s krilom, podbojem in vodilom iz nerjavnega jekla

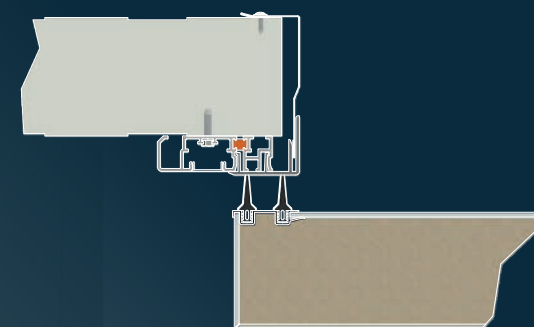


KS-1810

Prerez drsnih vrat




KD-1810

Hladilna krilna vrata

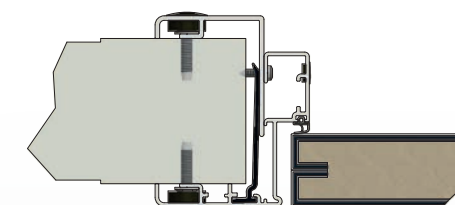

BD-1804

Prerez obratovalnih krilnih aluminijasti podboj

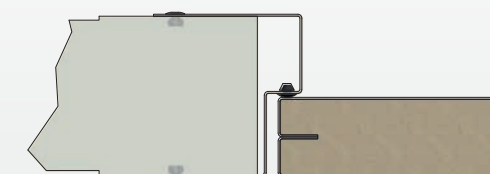

BD-1804

Prerez obratovalnih krilnih vrat s podbojem iz nerjavnega jekla

POUDARKI

- ✓ Vrata in podboj dobavljena kot celota
- ✓ Hitra in enostavna montaža Na voljo z
- ✓ obodnim podbojem Različne opcije, kot
- ✓ so kljuge ali tritočkovno zaklepanje
- ✓ Možna montaža na zunanjo fasado
- ✓

KRILNA VRATA S-LINE (ENOKRILNA)

BD-1804, KD-1810, VD-1810 IN VD-1815

Krilna vrata S-line so primerna za prostore s sobno temperaturo in hladilnice. Na voljo so tudi z opcijami, kot so zapiralo, okno in različne rešitve zaklepanja. Zmrzovalna vrata imajo standardno ogrevanje podboja, opsijsko pa ogrevan prag. Vratno krilo ima

jedro iz 40, 100 ali 150 mm izolacijskega materiala, obojestransko s 4 mm aluminijasto kompozitno ploščo s plastičnim jedrom, lakirano v RAL 9002 ali RAL 9016. Opremljena s tečaji iz nerjavnega jekla/plastike (dvižni). Krilo in podboj sta lahko opsijsko iz nerjavnega jekla 304 (debelina 0,8 mm).


KRILNA VRATA S-LINE (DVOKRILNA) BD-1804 IN KD-1810

Je svetla širina večja od 1300 mm, vi pa bi vseeno radi vgradili krilna vrata? Ali pa ni dovolj prostora za vertikalna dvižna ali horizontalna drsna vrata? Potem so dvokrilna vrata S-line dobra alternativa za vaš obratovalni prostor ali hladilnico.

Vratno krilo ima jedro iz 40 ali 100 mm izolacijskega materiala, obojestransko s 4 mm aluminijasto kompozitno ploščo s plastičnim jedrom, lakirano v RAL 9002 ali RAL 9016. Opremljena s tečaji iz nerjavnega jekla (dvižni). Krilo in podboj sta lahko opcijsko iz nerjavnega jekla 304 (debelina 0,8 mm).


POUDARKI

- ✓ Svetla širina od 1300 do 2500 mm Stoječe krilo
- ✓ levo ali desno Na voljo tudi z okni Vpenjalni
- ✓ okvir se prilagodi debelini stene
- ✓
- ✓

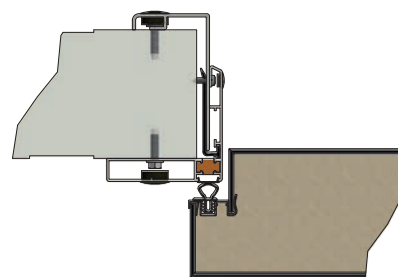

KD-1810

Prerez hladilnih krilnih vrat
z aluminijastim podbojem

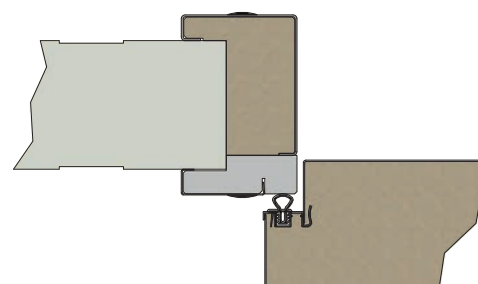

KD-1810

Prerez hladilnih krilnih vrat iz nerjavnega
jekla s podbojem iz nerjavnega jekla

KD-1810

Hladilna krilna vrata

S-LINE

Vas zanima, ali so
vrata S-line primerna
tudi za vas?

Preverite

salco.nl/check

MOŽNOSTI UPRAVLJANJA

Poleg ročnega upravljanja so lahko drsna vrata opremljena tudi z električnim upravljanjem. To prinaša velik potencial prihranka energije in večjo učinkovitost.

Električno upravljanje model Doorcontrol

- Mehak zagon/mehka zaustavitev (frekvenčna regulacija), 230 V
- Opremljeno z vsemi varnostnimi napravami v skladu s standardi CE
- Brezpotencialni kontakt(i) za npr. položaj odprto/zaprto, vklop razsvetljave ali hladilne naprave. Povratni signali o položaju za transporter.


- Berlživ zaslon (v angleškem jeziku)

Opcije

- Sistem samodejnega zapiranja v kombinaciji s fotocelico
- Funkcija zapornice
- Položaj napol odprto (dodatni impulzni dajalnik)
- Preproste okvare enostavno rešljive na www.doorcontrol.eu
- Opcijsko zaklepanje (elektromagnetna ključavnica)

Varnostne naprave

- Električno upravljanje na vodilnem sistemu SRA125-Z
je med zapiranjem zaščiteno z elektronskim varovalom sile zapiranja. Zato varnostna letev in spiralni kabel nista potrebna
- Opcijsko radar kot zaščita z večjim dosegom kot fotocelica
- Opcijsko signalna luč (zelena/oranžna/rdeča s časovnikom)

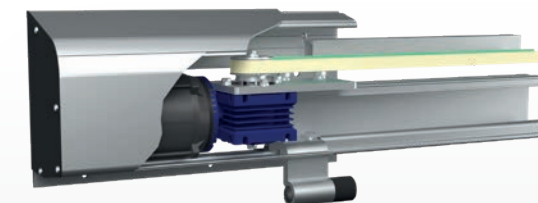

Detajl

Električno upravljanje
SRA125-Z

Hitrosti

- Standardna hitrost odpiranja
Doorcontrol maks. 0,9 m/s.

IMPULZNI DAJALNIKI

- ✓ Standardne tipke na obeh straneh Opcijsko potezno(-a) stikalo(-a) Opcijsko daljinsko
- ✓ upravljanje z ročnimi oddajniki ali oddajniki na viličarju Opcijsko
- ✓ radar(ji)

✓



KD-1810
Hladilna krilna vrata

MONTAŽA IN
SERVIS

Vsa naša vrata razvijemo in izdelamo sami. Vrata lahko tudi vgradimo. Vse pod isto streho, zato lahko v celoti jamčimo za kakovosten izdelek. Varna, zanesljiva, enostavna za uporabo in z dolgo življenjsko dobo.

Na voljo 24/7

Tudi po vgradnji vrat se lahko zanesete na nas. Naši strokovnjaki so pripravljeni pomagati 24 ur na dan, 7 dni v tednu pri odpravi okvar in/ali poškodb. Hitro, strokovno in učinkovito.

Manjše tveganje za okvare

Redno vzdrževanje je osnova za nemoteno delovanje. S servisno pogodbo vaša vrata strokovnjaki enkrat letno pregledajo in vzdržujejo. Tako je verjetnost okvar manjša, nevarne situacije pa so preprečene. Redno preventivno vzdrževanje pomeni brezskrbno vsakodnevno uporabo vrat in daljšo življenjsko dobo.

Preproste okvare

doorcontrol.eu

Rezervni deli

webshop.salco.nl

Dostop
s
tehnologijo



Za več informacij
obiščite

salco.nl/s-line

TEHNIČNI PODATKI

Hladilna in zmrzovalna drsna vrata tip KS-1810, VS-1810 in VS-1815

Izvedba	Vratno krilo ima jedro iz izolacijskega materiala, obojestransko s 4 mm aluminijasto kompozitno ploščo s plastičnim jedrom.
Debelina krila	100 mm (hladilna/zmrzovalna), 150 mm (zmrzovalna).
Mere	KS-1810 maks. 2600 x 3000 mm, VS-1810 maks. 2600 x 3000 mm, VS-1815 maks. 2500 x 2900 mm.
R-vrednost	100 mm (hladilna/zmrzovalna) pribl. 4,03 (m² K/W), 150 mm (zmrzovalna) pribl. 6,21 (m² K/W).
Barva krila	podobno RAL 9016 (bela), RAL 9002 (sivo bela). Druge barve na zahtevo.
Tesnjenje	Po obodu z gumijastimi profili.
Podboj	profili podboja iz eloksiranega aluminija s priključkom na steno povsem brez toplotnih mostov.
Sistem vodila	vodilni sistem dvig/spust tip SRA iz eloksiranega aluminija z zaključnim pokrovom.
Prag	ni vključen. Ogrevan prag za doplačilo (zmrzovalna).
Ogrevanje okvirja	ni vključeno (hladilna), vključeno v podboj (zmrzovalna).
Upravljanje	ročno upravljanje. Električno upravljanje za doplačilo.
Ključavnica	niso vključene. Ključavnice na voljo za doplačilo.
Dodatne opcije	odbojnik, obroba svetle odprtine, krilo in podboj iz nerjavnega jekla 304, okno v krilu (hladilna).

Obratovalna, hladilna in zmrzovalna krilna vrata tip BD-1804, KD-1810, VD-1810 in VD-1815
(dvokrilna vrata niso na voljo kot zmrzovalna)

Konstrukcija in opcije so enake kot pri zgoraj navedenih drsnih vratih, z naslednjimi izjemami. Debelina krila	
	40 mm (obratovalna), 100 mm (hladilna/zmrzovalna) in 150 mm (zmrzovalna).
Mere krilnih vrat (enokrilna)	BD-1804 maks. 1400 x 2500 mm, KD-1810 maks. 1300 x 2400 mm, VD-1810 maks. 1300 x 2400 mm, VD-1815 maks. 1200 x 2300 mm.
Mere krilnih vrat (dvokrilna)	BD-1804 maks. 2500 x 2500 mm, KD-1810 maks. 2500 x 2400 mm.
Okvirna plošča	Širok okvir iz eloksiranega aluminija za debelino stene 100–149 mm ali 150–200 mm.
Tečaji	tečaji iz nerjavnega jekla/plastike (dvižni).
Ključavnica	aluminijasta kljuka z dnevno/nočno ključavnico (industrijska), notranje zasilno odpiranje s pritisknim gumbom, zunaj standardno odpiralo s cilindrično ključavnico (hladilna), notranja in zunanja zapora, zunaj s cilindrično ključavnico (zmrzovalna).
Druge možnosti	obodni podboj, zapiralo, omejevalna veriga, nadstrešek in drugo.

**Dostop
s
tehnologijo**

**Salco
industrijska
vrata**