Hitrotekoča vrata

ASSA ABLOY HS7040 W

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

Hitrost, varnost in dizajn za mokre in izpiralne cone

Glavne lastnosti ASSA ABLOY HS7040 W:

- Za notranje odprtine do 4500 x 4600 mm
- Konstrukcija iz nerjavnega jekla AISI 304
- Vodoodporne električne povezave
- Brez elektronike v spodnjem delu platna

HS7040 W so razvita za običajne industrijske izpiralne in mokre cone in združujejo komponente iz nerjavnega jekla ter vodoodporno elektroniko s hitrostjo in zanesljivostjo, ki ju potrebujejo današnja proizvodnja, distribucija in logistika. Poleg tega spodnji del platna in njegovo tesnilo ne vsebujeta elektronike. Ker je to glavno območje udarcev, odsotnost elektronike v spodnjem delu platna zmanjša škodo pri manjših nezgodah. Frekvenčni pretvornik zagotavlja visoko hitrost in mehko delovanje HS7040 W, kar ohranja produktivnost podjetja ter zanesljiv in stabilen pretok blaga in ljudi. Vrata iz nerjavnega jekla so na voljo do 4500 x 4600 mm, zato ustrezajo tudi zelo velikim odprtinam v stavbi in zagotavljajo enak videz in uporabniško izkušnjo v celotnem podjetju. Servisu prijazna zasnova zagotavlja največjo razpoložljivost in prispeva k zanesljivosti celotne tovarne in njenih procesov.

Sistem izskoka in samodejne ponastavitve
Hitrotekoča vrata ASSA ABLOY imajo sistem izskoka in samodejne ponastavitve. Platno se po trku samo vrne v vodila, kar skrajša zastoje in zmanjša vzdrževanje.

Popolnoma varna
Zaradi dveh lastnosti so naša vrata popolnoma varna:

- Mehak spodnji profil nima togih delov in popusti, če je na poti zapiranja ovira.
- Če vrata zadenete, platno absorbira udarec in se sprosti iz stranskih vodil, kar zmanjša škodo na vratih in okolici.

Inteligentni sistem zaznavanja tlaka
Vsa vrata imajo inteligentni sistem zaznavanja tlaka. Vrata ločijo, ali je pod njimi predmet ali pa na platno pritiska veter oziroma prepih. Če zaznajo mirujoč predmet, se vrata vrnejo in ostanejo odprta. Če prepih ustvarja upor na sprednji ali zadnji strani platna, se vrata aktivno zaprejo proti prepihu.

Tehnični podatki

Najmanjša velikost (Š x V)	900 x 1000 mm
Največja velikost (Š x V)	4500 x 4600 mm
Hitrost delovanja	odpiranje: do 2,3 m/s zapiranje: do 0,8 m/s
Odpornost na veter, EN 12424	razred 2: Š ≤ 3000 mm razred 1: Š > 3000 mm
Material platna Koeficient toplotne prehodnosti Zvočna izolacija	poliestrska tkanina s PVC premazom 0,7 mm – 900 g/m 2 5,8 W/(m 2 K) 900 g/m 2 : ~12 dB
Standardna varnostna naprava	Inteligentni sistem zaznavanja tlaka s fotocelico IP67

Prevedeno s pomočjo umetne inteligence (AI) – za morebitne jezikovne napake se opravičujemo.

Mere vrat

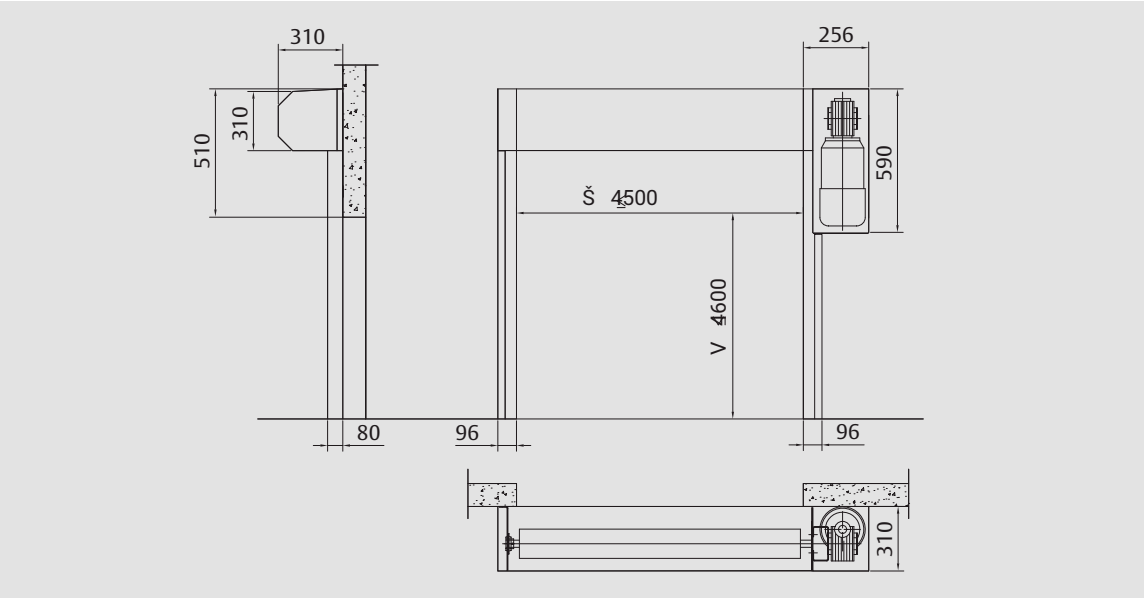

Okna

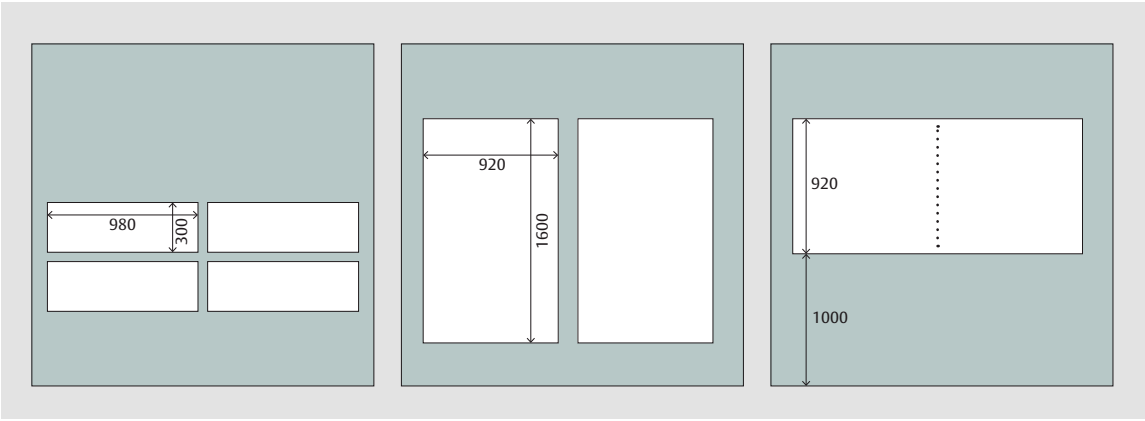

Posebna Opcija

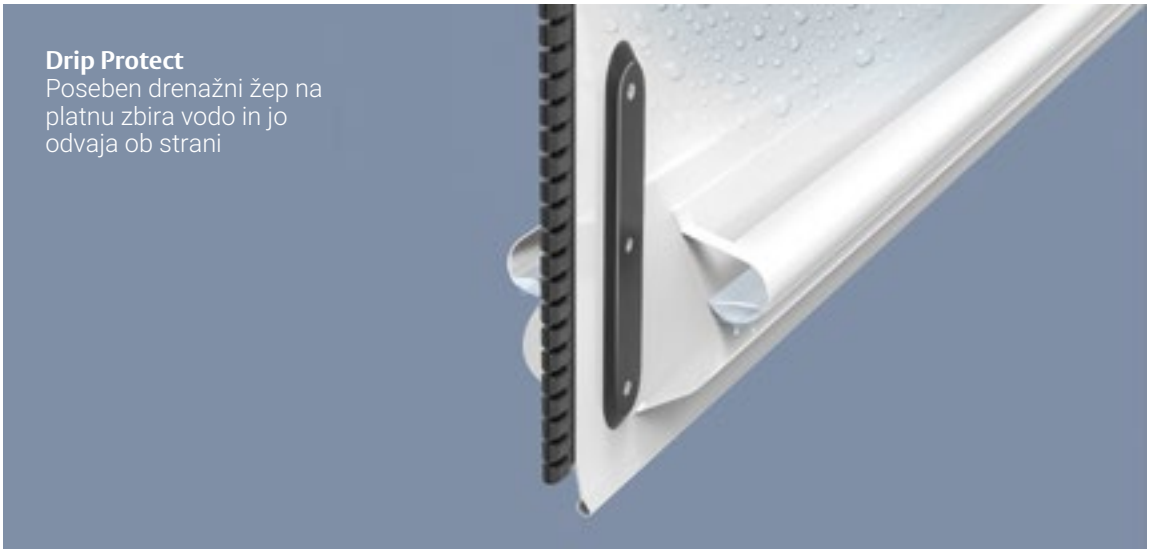

Standardne razpoložljive barve

Rumena RAL 1021	Rdeča RAL 3000	Zelena RAL 6026	Črna RAL 9005	Bela RAL 9010	Siva RAL 7024
Oranžna RAL 2004	Modra RAL 5010	Siva RAL 7038	Krem RAL 1014	Svetlo modra RAL 5012	Siva RAL 7022

ASSA ABLOY je kot beseda in logotip blagovna znamka v lasti skupine ASSA ABLOY