

Hitrotekoča vrata

ASSA ABLOY HS7040

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Hitrost, varnost in dizajn,
združeni v enih najbolj
vsestranskih hitrotekočih vratih

Glavne lastnosti ASSA ABLOY HS7040:

- Za notranje odprtine do 4500 x 4600 mm
- Inteligentni sistem zaznavanja tlaka
- Hitrost odpiranja do 2,3 m/s
- Krmilje s frekvenčnim pretvornikom za mehko gibanje vrat
- Sustainability Plus 1) : dodatno izolirano platno in tesnila stebrov na zahtevo

Za večjo produktivnost v proizvodnji, logistiki in trgovini krmilje s frekvenčnim pretvornikom HS7040 zagotavlja eno najhitrejših in najbolj mehkih gibanj vrat, kar pomaga uravnati pretok prometa in blaga. Vrata ustrezajo tudi zelo velikim odprtinam v stavbi in jih je mogoče nadgraditi glede na različne zahteve odprtine. Izolirano platno pomaga uravnati temperaturo določenega območja, dodatna stranska tesnila pa še zmanjšajo izmenjavo zraka med območji. Na platno je mogoče natisniti digitalni tisk za estetiko, celostno podobo ali prometno signalizacijo. Na voljo so različne razporeditve oken za boljšo preglednost, prepuščanje svetlobe ali nadzor procesa.

Ključne prednosti



Varnost



Prihranki

Sistem izskoka in samodejne ponastavitve

Hitrotekoča vrata ASSA ABLOY imajo sistem izskoka in samodejne ponastavitve. Platno se po trku samo vrne v vodila, kar skrajša zastoje in zmanjša vzdrževanje.

Popolnoma varna

Zaradi dveh lastnosti so naša vrata popolnoma varna:

- Mehak spodnji profil nima togih delov in popusti, če je na poti zapiranja ovira.
- Če vrata zadenete, platno absorbira udarec in se sprostí iz stranskih vodil, kar zmanjša škodo na vratih in okolici.


Inteligentni sistem zaznavanja tlaka

Vsa vrata imajo inteligentni sistem zaznavanja tlaka. Vrata ločijo, ali je pod njimi predmet ali pa na platno pritiska veter oziroma preprih. Če zaznajo mirujoč predmet, se vrata vrnejo in ostanejo odprta. Če preprih ustvarja upor na sprednji ali zadnji strani platna, se vrata aktivno zaprejo proti preprihu.


Tehnični podatki

Najmanjša velikost (Š x V)	900 x 1000 mm
Največja velikost (Š x V)	4500 x 4600 mm
Hitrost delovanja	odpiranje: do 2,3 m/s zapiranje: do 0,8 m/s
Odpornost na veter, EN 12424	razred 2: $\dot{Q} \leq 3000$ mm razred 1: $\dot{Q} > 3000$ mm
Material platna	poliestrska tkanina s PVC premazom 0,7 mm
Koeficient toplotne prehodnosti	– 900 g/m ² 5,8 W/(m ² K)
Zvočna izolacija	900 g/m ² : ~12 dB
Izolirano platno 1)	3,5mm - 1300 g/m ²
Koeficient toplotne prehodnosti	4,0 W/(m ² K)
Zvočna izolacija	1300 g/m ² : ~17,5 dB
1) Opcija	


Mere vrat

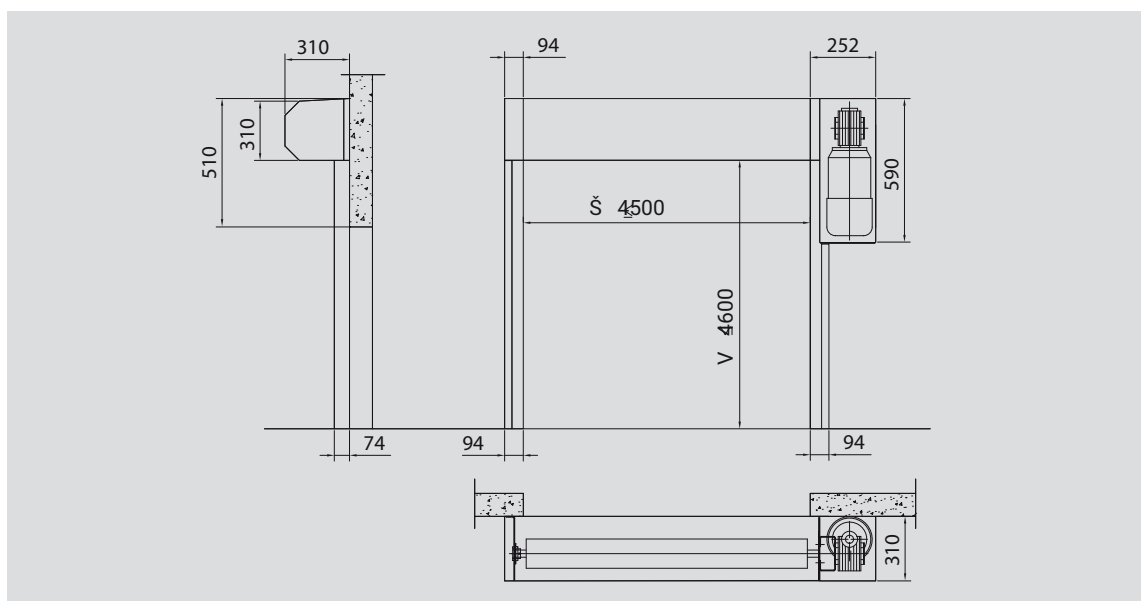

Okna

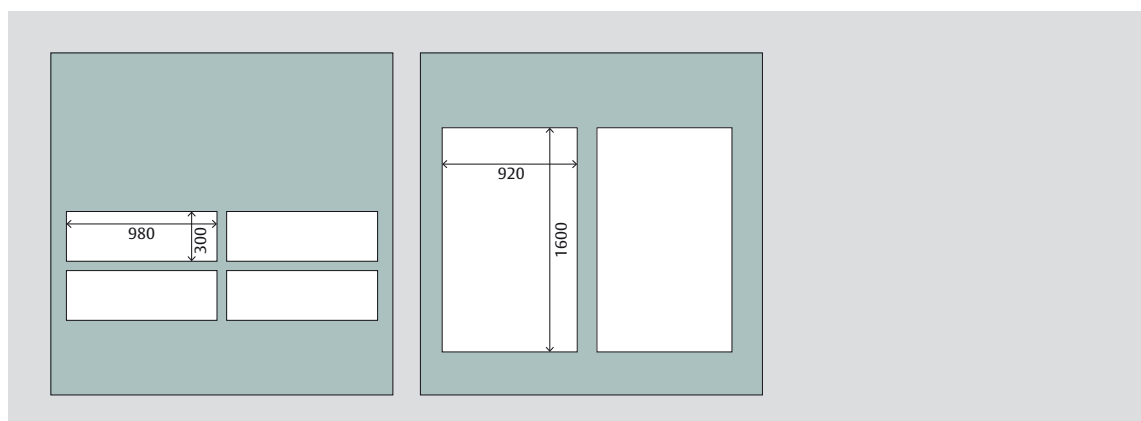

Opcije dostop in avtomatika

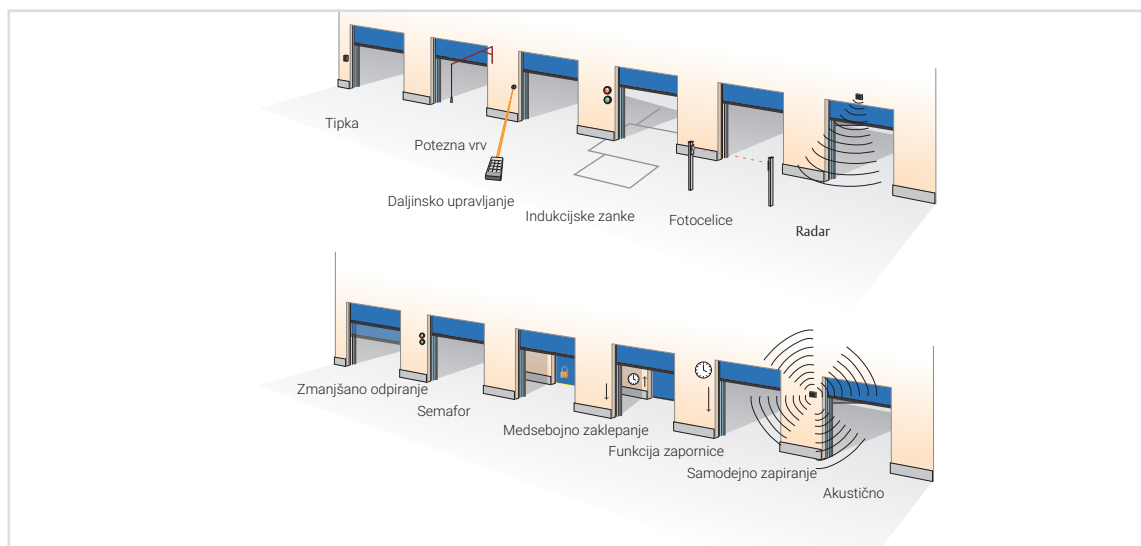

Standardne razpoložljive barve

	Rumena RAL 1021		Rdeča RAL 3000		Zelena RAL 6026		Črna RAL 9005		Bela RAL 9010
	Oranžna RAL 2004		Modra RAL 5010		Siva RAL 7038		Krem RAL 1014		Svetlo modra RAL 5012