

Visokozmogljiva vrata Albany RR392

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Albany RR392

- Robustna industrijska vrata z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo
- Samoodpiranje (odvisno od velikosti vrat) po sprostitvi zavore z vgrajenimi protiutežmi
- Na voljo tudi opsijska izbojna zaščita

Material vrat

Stranski okvirji vrat so iz pocinkanih jeklenih profilov.

PLATNO

Vrata imajo standardno prozorno platno z modrimi (RAL 5002) ojačitvenimi trakovi. Opcijsko so na voljo trakovi v drugih barvah: rdeča (RAL 3002), bež (RAL 1014), rumena (RAL 1021), oranžna (RAL 2011), zelena (RAL 6018), bela (RAL 9016) in siva (RAL 7035).



Druga platna / okna

Kot alternativa je na voljo platno iz RollTex® Plus v barvah: oranžna (RAL 2009), modra (RAL 5002) in siva (RAL 7001). Vstavev okna za boljšo preglednost je opsijska.



VARNOSTNA OPREMA

Vrata imajo električno varnostno kontaktno letev. Fotocelica v liniji vrat prav tako prepreči zapiranje, če so na poti predmeti ali ljudje.

IZBOJNA ZAŠČITA

Vrata so lahko opremljena z opsijsko izbojno zaščito. Ob trku se spodnji profil izvije, senzor pa ustavi vrata. Profil je nato mogoče enostavno ročno namestiti nazaj. Vrata z izbojno zaščito imajo spiralni kabel. Vgrajeno vodenje kabla je mogoče pri vratih brez izbojne zaščite in je na voljo kot opcija.

SPODNJI PROFIL

Spodnji profil je iz aluminija. Lahko ima podaljšano tesnilo za boljše tesnjenje, npr. pri neravnih tleh.



AKTIVATORJI

Glede na posamezno uporabo je krmilju mogoče dodati različne dodatne varnostne naprave, kot so infrardeči ali radarski senzorji, in vse vrste industrijskih aktivatorjev (tipka, indukcijske zanke za vozila, radijski oddajnik). Kontaktirajte nas za svetovanje in pripravo vaše konfiguracije.





POKROV NAVOJA

Osnovni model vrat je dobavljen brez pokrova navoja. Kot opcija je na voljo izvedba s poševnimi profili.



POKROV MOTORJA

Osnovna izvedba je dobavljena brez pokrova. Za pogon je na voljo opcijski plastični pokrov.



POLOŽAJ MOTORJA

Motor je lahko nameščen levo ali desno, po izbiri kupca.

Navoj

Vrata do širine 4500 mm imajo navoj iz aluminija, širša vrata pa navoj iz jekla.

VERIŽNI POGON

Kadar je ob straneh malo prostora, je mogoče uporabiti opcijski verižni pogon. Nameščen je pred stranskimi okvirji.

krmilna enota

Glede na željeno hitrost odpiranja, napajalno napetost in zahteve aktivatorjev sta na voljo dve krmilji: osnovno kontaktorsko krmilje Albany ACS 50 in inovativno krmilje s frekvenčnim pretvornikom Albany MCC za posebej mehak tek. Krmilna enota Albany MCC je nameščena neposredno pod pogonom. Upravljalno ploščo krmilja Albany MCC s priročnimi tipkami in grafičnim zaslonom je mogoče pritrditi na stranski okvir ali na steno. Na zaslonu so na voljo obsežna diagnostika in kode napak.



Visokozmogljiva vrata Albany RR392

PREDNOSTI ALBANY RR392

- vodila platna v stranskih okvirjih ščitijo material ter zagotavljajo visoko odpornost na veter in dolgo življenjsko dobo
- hitro odpiranje in zapiranje zmanjšata izgube energije in temperature
- platno iz zelo prozornega PVC ali zelo togega RollTex ® Plus za izjemne mehanske obremenitve
- robusten industrijski standard po ugodni ceni
- trdna osnovna zasnova, ki jo je mogoče po potrebi nadgraditi

UPORABA

- kot zunanja vrata proti prepihu in za nadzor dostopa
- kot ločevalec prostorov in okolij za varčevanje z energijo
- v notranjosti v prometnih prehodih

ZASNOVA

Samonosilna, enostavno vgradljiva zasnova iz jeklenih profilov s poševnimi robovi. V stranske okvirje je vgrajeno uravnoteženje s protiutežmi. Navoj je pri vratih do 4500 mm širine iz aluminija, pri širših iz jekla. Spodnji profil je iz aluminija in ima lahko opsijsko izbojno zaščito.

PLATNO

Vrata imajo platno iz prozornega PVC z modrimi navpičnimi tekstilnimi ojačitvenimi trakovi. Za uporabe z večjimi mehanskimi obremenitvami je mogoče uporabiti platno iz tkanine RollTex ® Plus. Za odpornost na veter ima platno vetrne čepe, ki ga tudi ob močnem vetru držijo v profilih stranskega okvirja. Albany RR392 ima standardno sistem napenjanja platna.

POGON

Pogon je zobniški zavorni motor. Lahko je nameščen desno ali levo.

KRMILJE

Vrata imajo standardno krmilno enoto Albany ACS 50. Kot opcija je na voljo inovativno krmilje s frekvenčnim pretvornikom Albany MCC za mehko, dinamično delovanje vrat.

IZBOJNA ZAŠČITA

Vrata so lahko opremljena z opsijsko izbojno zaščito. Ob trku se spodnji profil izvije, senzor pa ustavi vrata. Profil je nato mogoče enostavno ročno namestiti nazaj.

ROČNO ODPIRANJE

Ob izpadu elektrike je vrata mogoče odpreti s sprostivijo zavore in ročnim dvigom spodnjega profila. Pri tem pomagajo uteži uravnoteženja.

VARNOSTNA OPREMA

Vrata so zasnovana v skladu z Direktivo o delovnih mestih predpisov UVV in harmoniziranimi smernicami CE, vključno z EN 13241-1.

OPOZORILO O TVEGANJU

Varnostne lastnosti vrat so skladne s standardi za izdelke in ustreznimi harmoniziranimi smernicami CE za motorna vrata. Glede na razmere na mestu vgradnje – zlasti ob uporabi s strani pešcev – so lahko potrebni dodatni varnostni ukrepi, na primer dodatni aktivatorji. Tudi posebne okoljske razmere lahko vplivajo na pravo izbiro vrste vrat. V primeru dvoma se za svetovanje na mestu obrnite na našega prodajnega inženirja.


- opcija
- ✓ standard
- ni na voljo

1) Pri vratih višine ≤ 2500 mm sta po standardu EN 13241-1 obvezna pokrov navoja in pokrov motorja.
2) 16 A pri 220/230 V 3) priporočeno 10 A, maks. 16 A 4) Za 440/480/500 V je potreben transformator 5) Za 220/230/500 V je potreben transformator

Tehnični podatki		
Notranja vrata	primerno	
Zunanja vrata	primerno	
Odpornost na veter	razred 2 - EN 12424	
Mere vrat (mm) (Š min./maks.) (V min./maks.)	(Za podrobnosti glejte splošno risbo) 2000 / 6000 mm 2000 / 6000 mm	
Smer odpiranja	navpično	
Površina		
Stranski okvirji	pocinkan jeklen profil	
Spodnji profil	eloksiran aluminij	
Navoj	≤ Š 4500 mm aluminij > Š 4500 mm grundirano jeklo	
Pokrovi (opcija)	• ¹⁾	
Pokrov navoja	• ¹⁾	
Pokrov motorja		
Platno (alternativno) PVC z modrimi ojačitvenimi trakovi		
	✓	
PVC z barvnimi ojačitvenimi trakovi		
	•	
PVC z ojačitvenimi trakovi brez silikona: modra (RAL 5010), bela (RAL 9010), aluminijasto siva (RAL 7037), rumena (RAL 1021), rdeča (RAL 3002), črna (RAL 9005) ali oranžna (RAL 2011)		
	•	
RollTex ® Plus (tkanina, toga prečno na vlakna) z oknom ali brez		
	•	
Vetrni čepi	✓	
Napenjanje platna	✓	
Uravnoteženje	✓	
Krmilje / pogon Pogon		
	električni	
Verižni pogon	•	
Albany ACS 50	✓	
Albany MCC	•	
Moč motorja / kW	1,1 kW	
Varnost Električna		
varnostna kontaktna letev	✓	
Fotocelica v liniji vrat	✓	
Zaščita pred padcem	✓ s protiutežmi	
Izbojna zaščita	•	
Samoodpiranje	odvisno od velikosti	
Ročno odpiranje	✓ z bowdenovo ročico upravljanje s tal	
Druga bowdenova ročica	•	
Podaljšano tesnilo	•	
vgrajeno vodenje kabla	•	
Hitrost (m/s)	Albany ACS 50	Albany MCC
Odpiranje/zapiranje do maks.	0,8/0,8	2,2/0,9
Varovalka	10 A ²⁾	10 A ³⁾
Krmilna napetost	24 V DC	24 V DC
Stopnja zaščite	IP 55	IP 55
3L(N)/PE 220/230/380/400/415V; 50 Hz	✓ ⁴⁾	
3L(N)/PE 380/400/415/440/480V; 50/60 Hz		✓ ⁵⁾
Dodatne višine odpiranja	–	•
Brezpotencialni kontakti maks. 250 V	✓	•
Funkcija semaforja	Albany ACS 50	Albany MCC
Brez prepoznavanja smeri	✓	✓ 24 V DC
S prepoznavanjem smeri	–	✓ 24 V DC
Utripajoča opozorilna luč	✓	✓ 24 V DC
Sporočilo o napaki	✓ LED lučke	• besedilo

Splošna risba Albany RR392

samo z Albany MCC

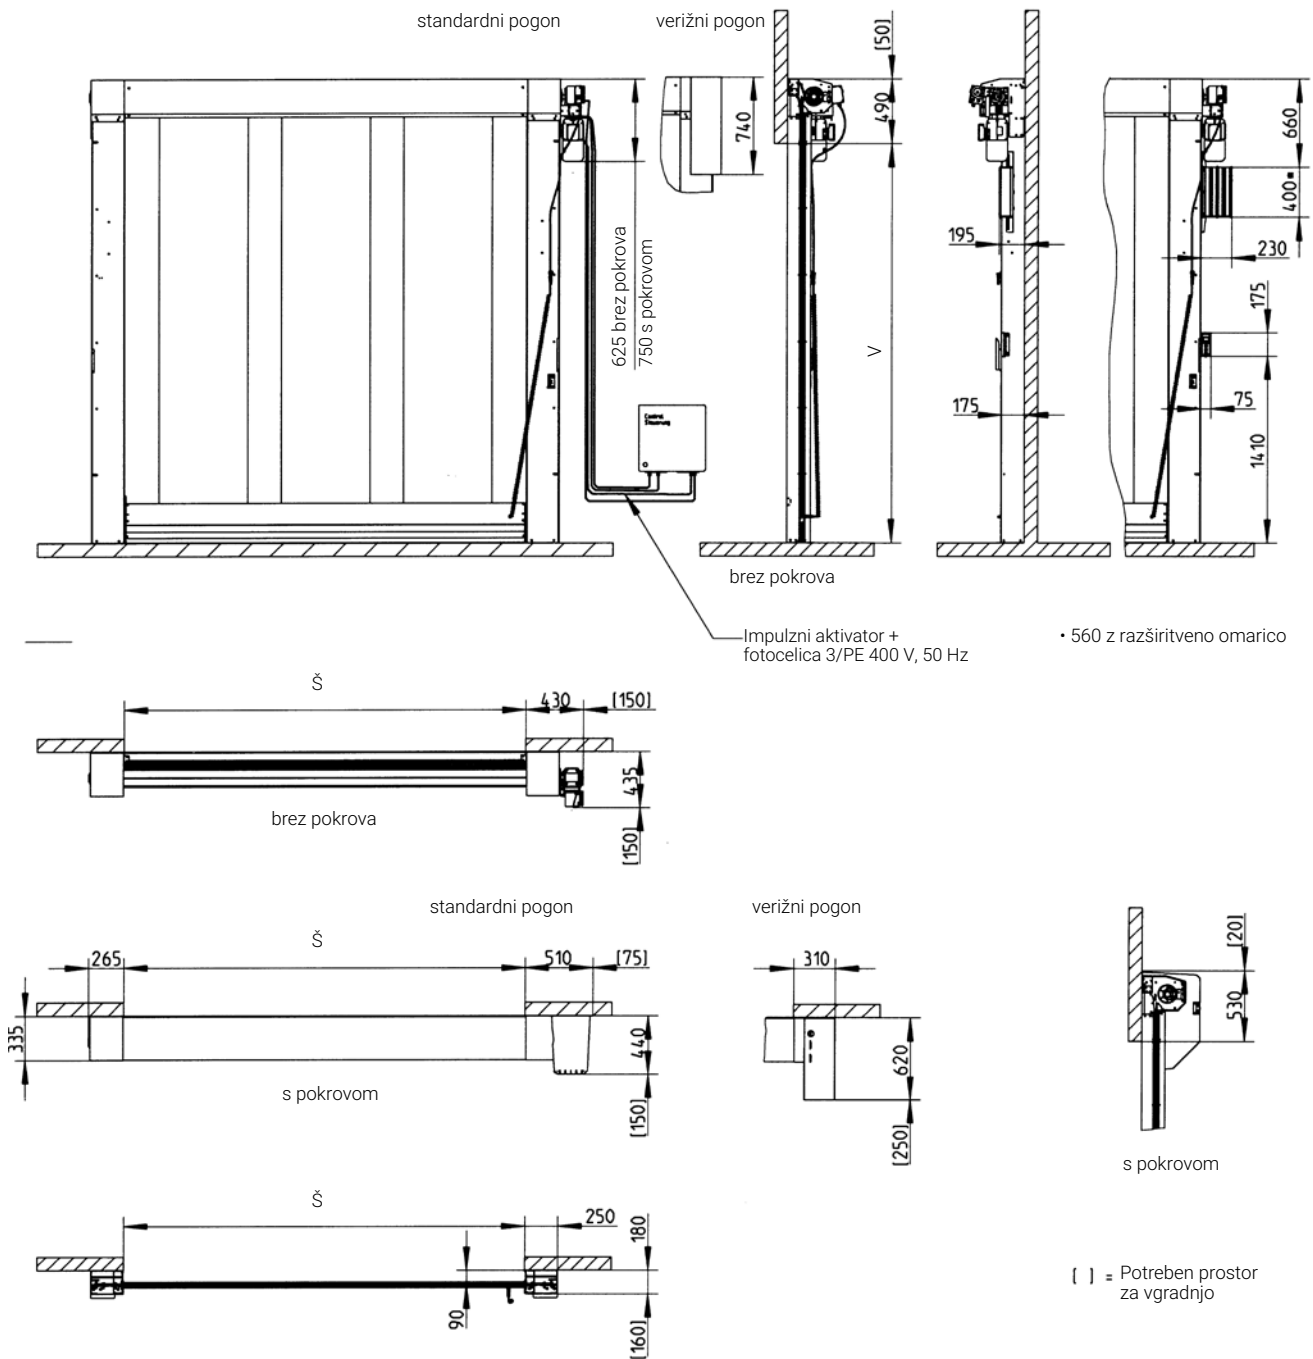


ASSA ABLOY Entrance Systems je najcelovitejši svetovni dobavitelj rešitev za avtomatizacijo vhodov. S svetovno priznanimi blagovnimi znamkami Besam, Crawford, Megadoor in Albany ponujamo izdelke in storitve za varno, zanesljivo, priročno in trajnostno delovanje. S celostnim pristopom k pretoku blaga in ljudi ustvarjamo učinkovite rešitve za vsako podjetje z najboljšim možnim razmerjem med stroški, kakovostjo in življenjsko dobo. ASSA ABLOY Entrance Systems je del skupine ASSA ABLOY.


ASSA ABLOY

www.assaabloyentrance.com

Načrt pritrditve Albany RR392

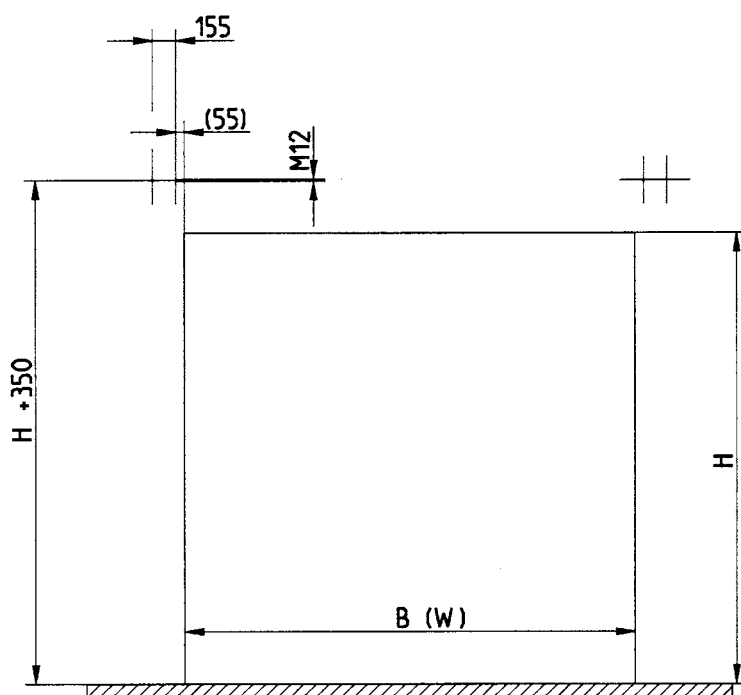

Pritrditev nad preklado

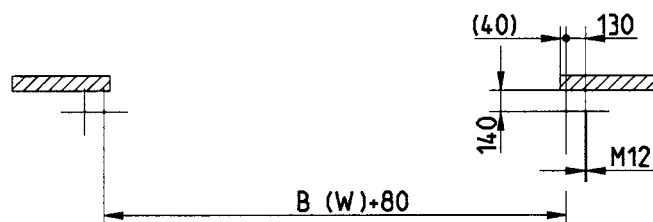

Pritrditev na tla

8300R0002/a
Datum: 03.03.2012



ASSA ABLOY Entrance Systems
– rešitve visokozmogljivih vrat

info.albany@assaabloy.com
www.assaabloyentrance.com

Sledite nam na

