Rolo profil ISO-SL

hiter, tih in
izolativen.

ferdinand braselmann.de

Raznolikost s profilom

Prevedeno s pomočjo umetne inteligence (AI) – za morebitne jezikovne napake se opravičujemo.

Rolo profil ISO-SL

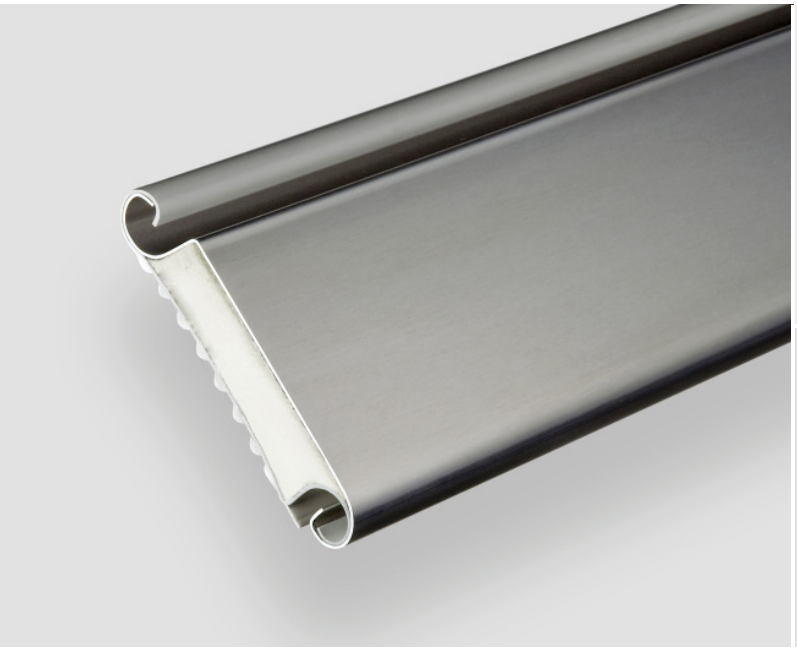

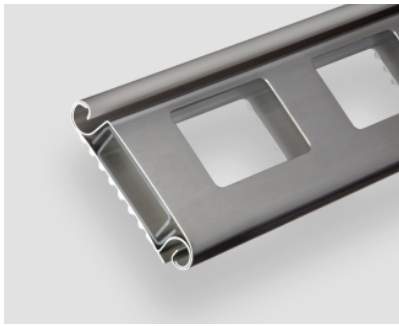

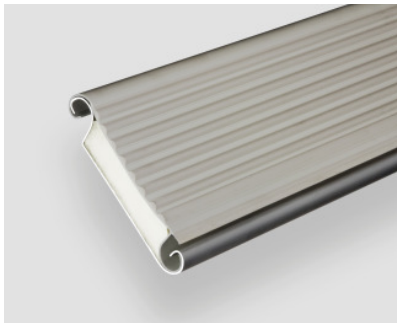

Zaradi rahlo ukrivljene notranje PVC lamele se ta profil giblje zelo tiho. Novi mehki PVC trakovi na ukrivljeni notranji strani zmanjšajo hrup tudi pri visokih hitrostih do V maks = 1,7 m/s. Rahlo ukrivljen notranji PVC zagotavlja tudi toplotno ločitev, zlasti na tečajnih spojih, ki so dodatno prekriti z mehko PVC ustnico. Ta rolo profil je primeren za številne namene, zlasti kadar so potrebni hitro odpiranje in zapiranje, nizka raven hrupa in dobra izolacija.

•tehnični podatki

izolirane lamele, polnjene s PU, na 1 m višine: 10

debelina lamel: 23 mm

koeficient toplotne prehodnosti (jeklo) U st = 2,5 W/(m²*K) znotraj trda/mehka PVC lamela s posebnimi mehkimi PVC trakovi, zunaj aluminij debeline 1,00 mm ali 1,25 mm (drugi materiali na zahtevo)

•teža

1,00 mm aluminij ~ 9.9 kg/m²

1,25 mm aluminij ~ 11.1 kg/m²

•največja velikost vrat pri vetrnem razredu 3

1,00 mm aluminij Š 4500 mm x V 5500 mm

1,25 mm aluminij Š 5500 mm x V 6000 mm

•izračunani premer navitja

višina odprtine	premer cevi			
	159 mm	178 mm	194 mm	219 mm
2 m	360 mm	370 mm	390 mm	400 mm
2.5 m	380 mm	380 mm	390 mm	400 mm
3 m	420 mm	430 mm	450 mm	440 mm
3.5 m	420 mm	430 mm	460 mm	450 mm
4 m	470 mm	480 mm	500 mm	450 mm
4.5 m	470 mm	480 mm	500 mm	500 mm
5 m	490 mm	490 mm	500 mm	500 mm
6 m	520 mm	530 mm	540 mm	550 mm

(Pri uporabi tesnilnega traku se premer navitja poveča za najmanj 20–30 mm)

Ferdinand Braselmann GmbH & Co. KG Kotthausstraße 15 – 23 58256 Ennepetal Tel. +49 (0) 2333 798-0 Faks +49 (0) 2333 798-55 info@braselmann.de
www.braselmann.de