

Brez vzmeti Sekcijska vrata

Dobra kombinacija udobja in hitrosti




alpha odpira vrata povsod



deuren international

Prevedeno s pomočjo umetne inteligence (AI) – za morebitne jezikovne napake se opravičujemo.

Izvedba FLL

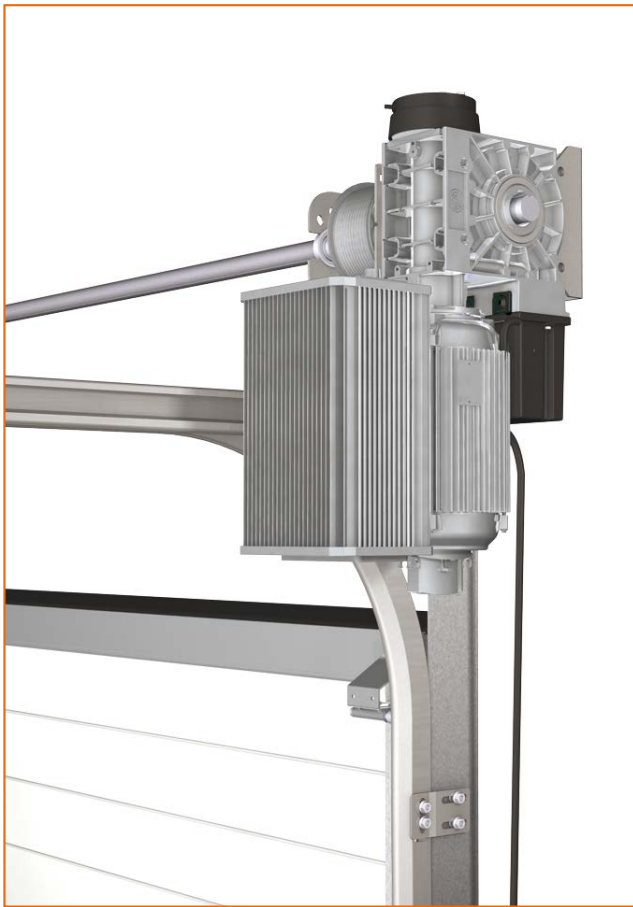

Izvedba FLS



Sekcijska vrata brez vzmeti

Sekcijska vrata brez vzmeti so smiselna ... Brez torzijskih vzmeti. Močnejši motor, nosilec motorja in drugi kotni ležajni nosilci zagotavljajo enako delovanje kot standardna sekcijska vrata z uravnoteževalnimi vzmetmi. Sekcijska vrata brez vzmeti so na voljo z navadnim enohitrotnim pogonom (FLL) ali s frekvenčno krmiljenim pogonom s hitrostjo do 0,7 metra na sekundo (FLL in FLS).



Standardna sekcijska vrata z vzmetmi



Sekcijska vrata brez vzmeti FLL



Sekcijska vrata brez vzmeti FLS

Kdaj izbrati sekcijska vrata brez vzmeti in ne standardnih sekcijskih vrat?

Uporaba



• Situacije z visoko frekvenco uporabe, kot so parkirne hiše



• Situacije s povečanim tveganjem korozije. Ker ni vzmeti, je ta vrata (v kombinaciji z okovjem iz nerjavnega jekla) mogoče brez težav uporabljati na primer v avtopralnicah.



• Sekcijska vrata brez vzmeti dokažejo dodano vrednost tudi pri visokih skladiščnih regalih ali skladiščenju in/ali uporabi velikih strojev, kot so nakladalniki. Višji dvig ni omejen z razponom torzijskih vzmeti. Tako je mogoče vodoravni del vodil dvigniti zelo visoko (višji dvig), preden se zavijejo.

Prednosti

- ✓ Rešitev za intenzivno uporabo sekcijskih vrat, odvisno od konfiguracije in izbire FLL ali FLS od 33.000 do najmanj 100.000 ciklov pri številu gibov na uro: FLL pribl. 10 in FLS pribl. 15.
- ✓ Lažja montaža, ker ni vzmeti, in zato manjša obremenitev monterjev.
- ✓ Ni vzdrževanja vzmeti, kar bistveno zniža stroške vzdrževanja za končnega kupca.
- ✓ Možnost višje hitrosti z motorjem FU.
- ✓ Ni onesnaženja z mazivom ali korozije v živilskih conah.

Specifikacije

	Pogonski sistem	
	FLL	FLS
maks. širina	6000 mm	8000 mm
maks. višina	5000 mm	6000 mm
površina	0- 24 m²	0 - 48 m²
sila vetra	Razred 3-4	Razred 3-4
debelina sekcije	40/60/80 mm	40/60/80 mm
št. ciklov	33.000	100.000
zaščita	Opto, Cont, DW, LC, VFC	Varnostna svetlobna zavesa
pogon	Standardni ali hitri pogon FU	Hitri pogon FU
sistemi vodil	T240, T340, T400, T450 in T500	T400, T450 in T500
maks. hitrost	0,2 m/s ali 0,5 m/s s FU	0,3 m/s ali 0,7 m/s s FU



Celoten paket iz enega vira

Naša proizvodnja je nadzorovana in v celoti skladna s strogimi evropskimi zakoni in standardi. Jamčimo najvišjo kakovost, saj sprejemamo le komponente zaupanja vrednih in izbranih dobaviteljev z vsega sveta. Da bi ponudili celoten program, smo sklenili strateška partnerstva z drugimi podobno mislečimi proizvajalci industrijskih vrat. Alpha edinstveno in iz enega vira zagotavlja celoten paket najvišje kakovosti.

seksijska vrata brez
vzmeti



Alpha deuren International BV

Pittelderstraat 10 6942 GJ Didam Nizozemska
Telefon +31 316 228066 Telefaks +31 316
227662 info@alpha-deuren.nl
www.alpha-deuren.nl