

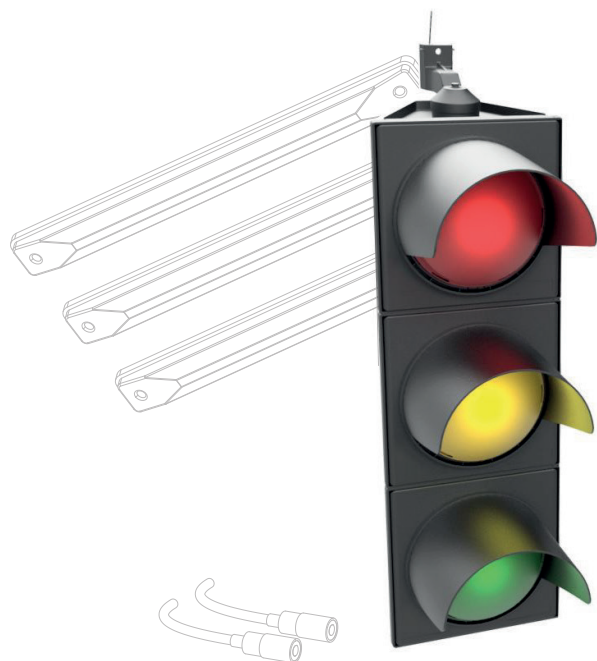
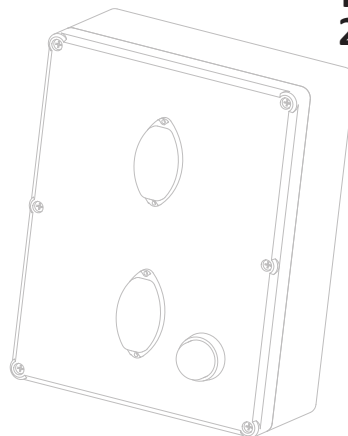



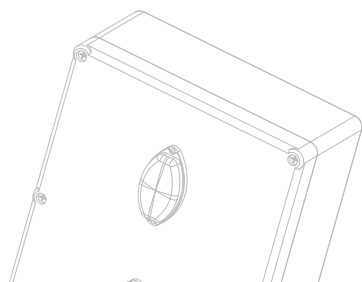

Več informacij
na strani izdelka

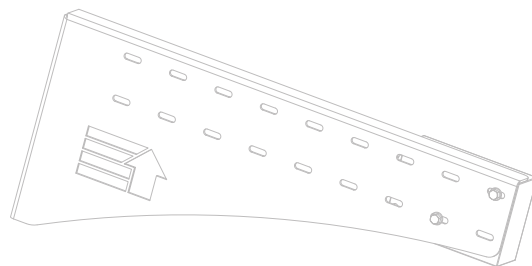


AMTR-ZSD

Sistem za zaznavanje bližine vozila ob doku

- hitro in varno nakladanje
- zaščita in varovanje nakladalnega sistema
- boljša ergonomija dela
- boljša komunikacija osebja z voznikom
- združljivost z zunanjimi sistemi



AC 082

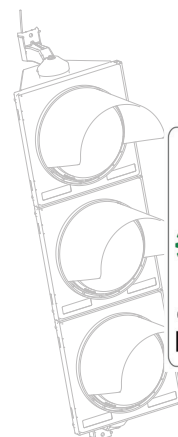

Splošne informacije

Ta sistem za zaznavanje bližine vozila je elektronski sistem na osnovi senzorja bližine v kombinaciji s semaforjem, ki izboljša logistični proces razkladanja in poveča varnost. Omogoča učinkovito rokovanje z blagom in pomaga voznikom pri pristajanju vozil ob dok. Sistem samodejno obvesti voznika pristalega vozila in osebje v doku, da je vozilo pripravljeno za delo.

Lastnosti

- zunanje luči voznika obveščajo o razdalji do doka, notranje luči pa, da je vozilo ob doku in delo lahko začne,
- svetlobni sistem deluje na osnovi senzorja bližine, nameščenega na sprednji strani ploščadi, in signalnih luči zunaj in znotraj doka.

Sistem za pristajanje AMTR-ZSD V1

Svetlobni sistem ZSD V1 temelji na senzorju bližine in zunanji signalizaciji z zeleno in rdečo lučjo, ki voznika obvesti, da je dosegel določeno mesto in da mora ustaviti vozilo. Sistem je mogoče povezati z vrati, ki dajo povratno informacijo o začetku dela.

FAZA	OPIS DEJAVNOSTI	ZUNANJA LUČ	NOTRANJA LUČ
1	Dok miruje – pripravljen za pristanek		
2	Vozilo je prispelo na določeno mesto*.		
3	Zapiranje vrat po koncu dela z vozilom		
4	Odhod vozila od		

* Če se delo z vozilom ne začne v 3 minutah po pristanku, program samodejno preide v fazo 3.

Tehnični podatki

Uporaba

Napajanje

Vrsta senzorja

Nastavljiv doseg

Moč luči

Stopnja zaščite

Nakladalni sistemi

230 VAC

Ultrazvočni PNP

10- 1000 mm

40 W

IP67

Komplet vsebuje:

- Krmilna omarica
- Senzor bližine
- Glavni signal z rdečo in zeleno lučjo
- Komplet montažnega ožičenja



Sistem za pristajanje AMTR-ZSD V3 (svetlobno vodenje)

Sistem ZSD V3 temelji na LED lučeh, ki pomagajo vozniku, saj so nameščene na optimalni višini za voznika, zato mu ni treba nenehno spremljati položaja koles glede na jeklena vodila in razdalje do stene doka. Sistem ZSD V3 omogoča popolno odpravo klasičnih sistemov vodenja, zato je na dvorišču več prostora brez ovir, kar pozimi olajša pluzenje snega. Sistem ZSD V3 odlikujeta dolga življenjska doba in nizka poraba energije.

SITUACIJA	ZUNANJA LUČ	NOTRANJA LUČ
Ni tovarnjaka s priklopnikom		
Tovornjak s priklopnikom na mestu		
Odpiranje vrat		
Nakladanje / razkladanje		
Zapiranje vrat		
Po pritisku na tipko		
Tovornjak s priklopnikom je odpeljal		

Tehnični podatki

Uporaba

Napajanje

Vrsta senzorja

Doseg senzorja

Moč LED traku

Stopnja zaščite

Nakladalni sistemi

230 VAC

Odsevni PNP
10 - 2000 mm

0.7 W

IP67

Komplet vsebuje:

- Krmilna omarica
- Odsevni senzor
- Nosilec senzorja
- Bel LED trak – 2 kosa
- Rdeč LED trak – 1 kos
- Komplet montažnega ožičenja



Utripajoča luč