Global System

NO SMOKE. NO FIRE

D DH EPD

CE

PREMIČNE DIMNE ZAVESE

Prevedeno s pomočjo umetne inteligence (AI) – za morebitne jezikovne napake se opravičujemo.

PREMIČNE DIMNE ZAVESE GSF KDR

Premične dimne zavese se uporabljajo kot pregrade za nadzor gibanja in širjenja dima, ki nastane ob požaru. Njihova naloga je ustvariti rezervoar dima in ga usmeriti na določeno mesto. Preprečujejo ali upočasnjujejo tudi prehod dima v druge prostore in tako omogočajo učinkovito evakuacijo. Dimne zavese se uporabljajo predvsem v velikih poslovnih objektih, kot so nakupovalna središča, skladišča ali industrijske hale. Vse naše dimne zavese imajo oznako CE in so preizkušene po evropskih standardih EN 12101-1:2005+A1:2006.

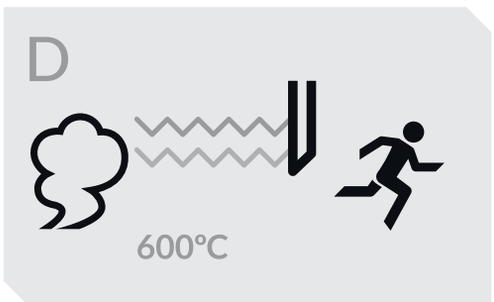

RAZRED POŽARNE ODPORNOSTI

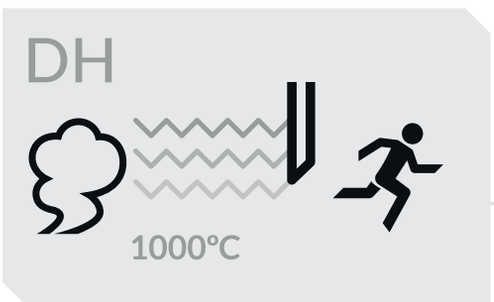

RAZRED POŽARNE ODPORNOSTI

RAZRED POŽARNE ODPORNOSTI PREMIČNIH DIMNIH ZAVES

- D60
- D120
- D160
- D181
- DH60
- DH133

DODATNE MOŽNOSTI

- ohišje v poljubni barvi RAL
- možnost izdelave vodil

ZGRADBA PREMIČNIH DIMNIH ZAVES

- tkanina zavese
- navijalna gred z ohišjem
- obtežilna letev
- cevni motor

Glede na način delovanja se premične dimne zavese GSF KDR delijo v naslednje kategorije:

- ASB1 Dimna zavesa se sproži ob aktivaciji ali izpadu napajanja, s hitrostjo 0,06–0,30 m/s, ne nižje od 2,5 m nad tlemi
- ASB2 Dimna zavesa se sproži samo ob aktivaciji, s hitrostjo 0,06–0,30 m/s, ne nižje od 2,5 m nad tlemi
- ASB3 Dimna zavesa se sproži ob aktivaciji ali izpadu napajanja, s hitrostjo 0,06–0,15 m/s, na poljubni višini ASB4 Dimna zavesa se sproži samo ob aktivaciji, s hitrostjo 0,06–0,15 m/s, na poljubni višini

GLOBAL SYSTEM Sp. z o.o. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13, 33-340 Stary Sącz +48 734 462 346 export@globalsystem.com.pl www.globalsystem.com.pl