



Global System

NO SMOKE. NO FIRE



D

DH

EPD

FIKSNE DIMNE ZAVESE

CE




FIKSNE DIMNE ZAVESE GSF KDS

Fiksne dimne zaveses GSF KDS se uporabljajo kot pregrade za nadzor gibanja in širjenja dima, ki nastane ob požaru. Njihova naloga je ustvariti rezervoar dima in ga usmeriti na določeno mesto. Preprečujejo ali upočasnjujejo tudi prehod dima v druge prostore in tako omogočajo učinkovito evakuacijo. Dimne zaveses se uporabljajo predvsem v velikih poslovnih objektih, kot so nakupovalna središča, skladišča ali industrijske hale. Vse naše dimne zaveses imajo oznako CE in so preizkušene po evropskih standardih EN 12101-1:2005+A1:2006.



RAZRED POŽARNE ODPORNOSTI

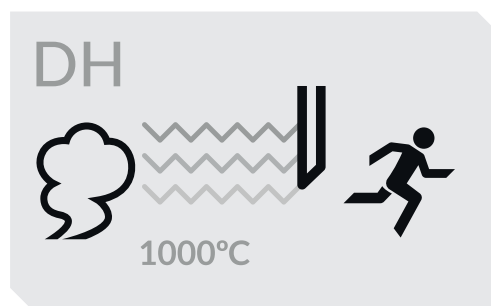

RAZRED POŽARNE ODPORNOSTI

RAZRED POŽARNE ODPORNOSTI FIKSNIH DIMNIH ZAVES

— D60 — D120 — D160 — DH60

DODATNE MOŽNOSTI

- možnost izdelave tehnoloških prehodov
- možnost izdelave zaveses poljubne širine

ZGRADBA FIKSNIH DIMNIH ZAVES

- tkanina zaveses
- pritrdilni element
- obtežilna letev

