

## TEHNIČNI LIST POŽARNIH "KRILNIH" VRAT EI2 60


### VRATA EI2 60 ENOKRILNA

Kovinska protipožarna vrata s požarno odpornostjo 60 minut. Odpiranje levo ali desno, dobavljena sestavljena z visokoodpornim jeklenim okvirjem na 3 straneh in spodnjim distančnim kosom, ki ga je treba odstraniti po namestitvi, in debelino pločevine 1,2 mm. Krilo pobarvano z epoksi-poliestrskimi barvami, utrjenimi v peči, reliefni ton RAL 9010, s sponkami za montažo in luknjami za pritrditev z vijaki in pločevino debeline 0,8 mm x 2. 1 tečaj z vzmetjo in 1 ležajni tečaj, skupna debelina krila 53 mm pocinkane dvojne jeklene pločevine, protipožarno jedro iz kamene volne visoke gostote 150 Kg / m<sup>3</sup>, toplotno raztezno tesnilo med okvirjem in krilom, 1 zatič na strani tečaja, ključavnica z oznako CE, črna plastična kljuka z jeklenim jedrom, rozeta in patentni ključ, kovinska ploščica z znakom skladnosti, nalepka s podatki, knjižica za namestitev in vzdrževanje, kopija certifikata in izjava o skladnosti na zahtevo. Koeficient toplotne prepustnosti  $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$


### VRATA EI2 60 DVOKRILNA

Kovinska protipožarna 60-minutna vrata. Odpiranje levo ali desno, dobavljena sestavljena ali nesestavljena, odvisno od dimenzij, z visokoodpornim jeklenim okvirjem na 3 straneh in spodnjim distančnim kosom, ki ga je treba odstraniti po namestitvi. Debelina pločevine 1,2 mm. Krila pobarvana z epoksi-poliestrskimi barvami utrjenimi v peči, reliefnega tona RAL 9010, s sponami za montažo in luknjami za pritrditev z vijaki in pločevino debeline 0,8 mm x 2. 2 tečaja z vzmetjo in 2 ležajni tečaja, skupna debelina krila 53 mm pocinkane dvojne jeklene pločevine, protipožarno jedro iz kamene volne visoke gostote 150 Kg/m<sup>3</sup>, toplotno raztezno tesnilo med okvirjem in krilom, ključavnica z oznako CE v glavnem krilu in vtič s skritimi palicami in napravo za samozapiranje zgoraj in spodaj v sekundarnem krilu, talnim vtičem in regulatorjem zapiranja, črna plastična kljuka z jeklenim jedrom, rozeta in patentni ključ, kovinsko tablico z znakom skladnosti, nalepko s podatki, knjižico za uporabo vgradnje in vzdrževanje, kopija certifikata in izjava o skladnosti na zahtevo. Koeficient toplotne prepustnosti  $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$


### VODORAVNI PRESEK EI2 60 VRAT ENOKRILNIH

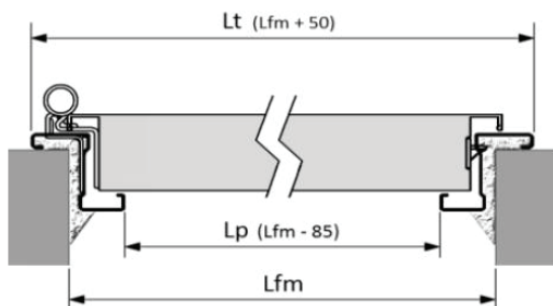


### VERTIKALNI PREREZ

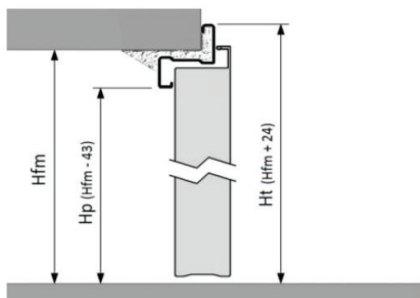

### VODORAVNI PRESEK VRAT EI2 60 DVOKRILNIH

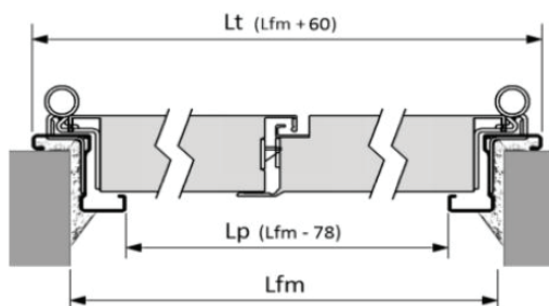

### PRESEK PODBOJA ZA VRATA EI2 60

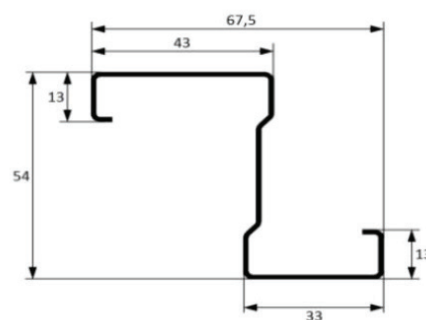

### KLJUKA

POŽARNODPORNA KLJUKA IZ PVC-JA Z JEKLENIM JEDROM PO STANDARDU DIN 18255. PATENTNI KLJUČ S PLASTIČNIM VLOŽKOM.



### KLJUČAVNICA

STANDARDNA KLJUČAVNICA "CE" OZNAČENA PO STANDARD EN 12209. NI ZA ANTIPANIČNO UPORABO.



### TEČAJI

- 1 POŽARNO OPREMLJENI TEČAJ Z OZNAKO "CE". V SKLADU S STANDARDOM EN 1935
- 1 PROTIPOŽARNI TEČAJ Z VZMETJO ZA SAMOZAPIRANJE, V SKLADU S STANDARDOM EN 1935
- VRATA VIŠJA OD 2400 MM SO DOBAVLJENA Z 2 LEŽAJNIMA TEČAJA IN 1 TEČAJEM Z VZMETJO.




### SAMORAZŠIRNO TESNILO

SAMORAZŠIRNO TESNILO ZA VROČ DIM NA VSEH STRANICAH OKVIRJA. RAZŠIRI S E PRI 80 °C

### ZATIČ

1 ZATIČ NA KRILU IN 1 ZAPON V OKVIRJU

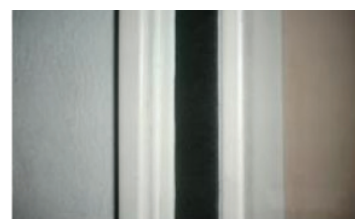

### ZAKLEP V SEKUNDARNEM KRILU

STANDARDNA KLJUČAVNICA "CE" OZNAČENA PO STANDARD EN 12209 TAKO ZA STANDARD IN ANTIPANIČNO UPORABO.



### TALNI OMEJILEC

ZAKLEP SPODNJE PALICE V TLA



### ZAKLEP V

### SEKUNDARNEM KRILU

ZAPAH ZA ZGORNJO PALICO V SEKUNDARNEM KRILU  
Samo za večnamenska vrata.



### SAMOBLOKIRANJE V

### SEKUNDARNEM KRILU

KOVINSKE OBJEMKE PRIVARJENE NA OKVIR. SAMO ZA POŽARNA VRATA. SAMO ZA VRATA Z VIŠINO > 2400 mm



**ZAKLJUČNI SLOJ**

OKVIR IN KRILO POBARVANA Z EPOXIPOLYESTER BARVAMI, KALJENIMI NA 180 °C, RAL 9010 RELIEFNI TON

**ZNAK SKLADNOSTI**

Z ZAKONOM PREDPISANA KOVINSKA PLOŠČICA, KI VSEBUJE ŠTEVILKO CERTIFIKATA IN PROIZVODNA ŠTEVILKA OD VRAT. SAMO ZA POŽARNA VRATA

**SPONKE**

KOVINSKE SPONE PRIVARJENE NA OKVIR

**DODATNO Z DVOKRILNIMI VRATI****REGULATOR ZAPIRANJA**

PROTIPOŽARNI REGULATOR ZAPIRANJA "CE" V SKLADU S STANDARDOM EN 1158. SAMO ZA POŽARNA VRATA

**SAMOBLOKIRANJE V SEKUNDARNEM KRILU**


SPODNJA IN ZGORNJA PALICA, POVEZANA NA KLJUČAVNICO V SEKUNDARNEM LISTU

**ZAKLEP V SEKUNDARNEM LISTU**

STANDARDNA KLJUČAVNICA "CE" OZNAČENA PO STANDARD EN 12209 TAKO ZA STANDARD IN ANTIPANIČNO UPORABO.

**DIMNOTESNI KOMPLET, OPCIJSKI DODATEK NI PRILOŽEN VRATOM**

V SKLADU S STANDARDOM: EN 1634-3:2004  
DOSEŽENA ZMOGLJIVOST SA - S200

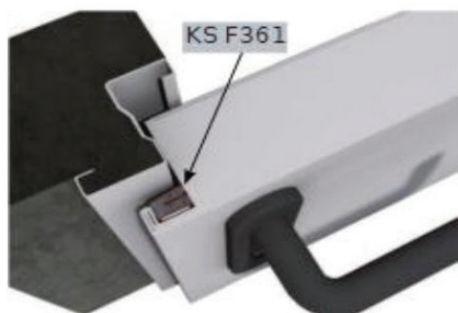**TESNILO KS F361 ZA KRILO****NEVIDNI AVTOMATSKI PRAG****TESNILO KS F361-1**