BLT
INDUSTRIJSKA, GARAŽNA, POŽARNA IN ZRAKOTESNA VRATA

ENDOORS

TEHNIČNI LIST VEČNAMENSKIH "KRILNIH" VRAT

VRATA VEČNAMENSKA (NISO PROTIPOŽARNA) ENOKRILA

Kovinska enokrilna vrata desno ali levo odpiranje. Dobavljena z visokoodpornim jeklenim okvirjem na 3 straneh. Kovina debeline 1,2 mm in spodnji distančni kos, ki ga je treba odstraniti po namestitvi. Krilo vrat, pobarvano z epoksi-poliestrskimi barvami, utrjenimi v peči, reliefni ton RAL 9010, debelina pločevine 0,7 mm x 2. S sponami za montažo in luknjami za pritrditev z vijaki. 2 ležajna tečaja zmanjšane dimenzije mm 98 x 16,5 Ø (3 tečaji v primeru višine > 2400 mm), skupna debelina krila 53 mm iz pocinkane dvojne jeklene pločevine, sredica iz fiber vlaken "honey comb", ključavnica z oznako CE, črna plastična kljuka, rozeta in patentni ključ, nalepka s podatki, knjižica za namestitev in vzdrževanje. Koeficient toplotne prepustnosti U = 1,3 W/m²K

VRATA VEČNAMENSKA (NISO PROTIPOŽARNA) DVOKRILNA

Kovinska enokrilna vrata desno ali levo odpiranje. Dobavljena sestavljena ali nesestavljena, odvisno od dimenzij, z visokoodpornim jeklenim okvirjem na 3 straneh. Kovina debeline 1,2 mm in spodnji distančni kos, ki ga je treba odstraniti po namestitvi. Krilo vrat, pobarvano z epoksi-poliestrskimi barvami, utrjenimi v peči, reliefni ton RAL 9010, debelina kovine 0,7 mm x 2 s sponami za montažo in luknjami za pritrditev z vijaki, 4 ležajni tečaji zmanjšane dimenzije 98 x 16,5 Ø (dodatni tečaj pri višini > 2400 mm) , skupna debelina krila 53 mm iz pocinkane dvojne jeklene pločevine, sredica iz fiber vlaken "honey comb", ključavnica z oznako CE v glavnem krilu ter ročni zapahi za zgornje in spodnje zapiranje sekundarnega krila, talna doza, plastična kljuka, rozeta in patentni ključ, nalepka s podatki, knjižica za namestitev, uporabo in vzdrževanje. Koeficient toplotne prepustnosti U = 1,3 W/m²K

VODORAVNI PRESEK VEČNAMENSKIH ENOKRILNIH VRAT

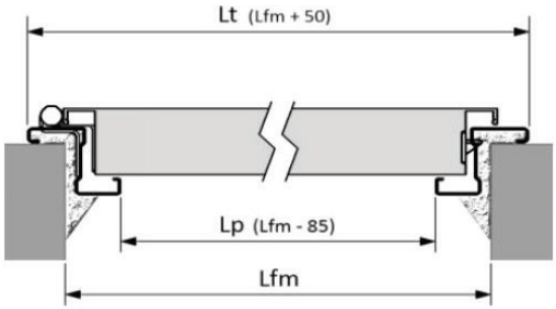

VODORAVNI PRESEK VEČNAMENSKIH DVOKRILNIH VRAT

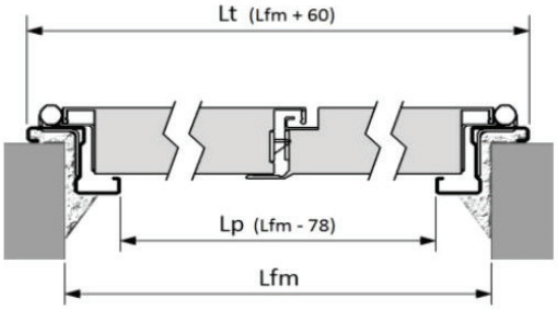

VERTIKALNI PREREZ

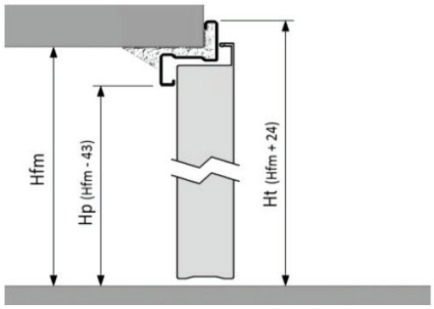

SEKCIJA PODBOJA ZA VEČNAMENSKA VRATA

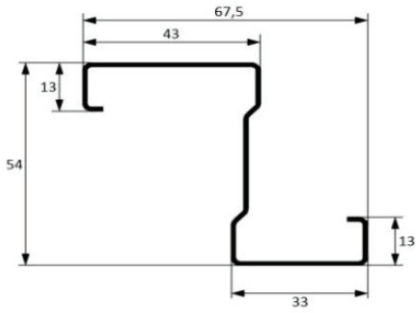

BLT
INDUSTRIJSKA, GARAŽNA, POŽARNA IN ZRAKOTESNA VRATA

ENDOORS

KLJUKA
KLJUKA 100% IZ PVC-ja
PATENTNI KLJUČ S PLASTIČNIM VLOŽKOM

KLJUČAVNICA
STANDARDNA KLJUČAVNICA "CE" OZNAČENA PO STANDARD EN 12209. NI ZA ANTIPANIČNO UPORABO

TEČAJI
VEČNAMENSKA VRATA SO DOBAVLJENA Z 2 KOS. NOSILNI TEČAJI BREZ SAMOZAPIRANJA. VRATA NAD 2400 mm VIŠINE SO DOBAVLJENA S 3 TEČAJI.





ZAKLJUČNI SLOJ
OKVIR IN KRILO POBARVANA Z EPOXIPOLYESTROM BARVO KALJENO NA 180 °C, RAL 9010 RELIEFNI TON.



SPONKE
KOVINSKE SPONE PRIVARJENE NA OKVIR

DODATNO Z DVOKRILNIMI VRATI

ZAKLEP V SEKUNDARNEM KRILU
STANDARDNA KLJUČAVNICA "CE" OZNAČENA PO STANDARD EN 12209 TAKO ZA STANDARD IN ANTIPANIČNO UPORABO.

TALNI OMEJILEC
ZAKLEP ZA SPODNJO PALICO V TLA

ZAKLEP V SEKUNDARNEM KRILU
ZAPAH ZA ZGORNO PALICO V SEKUNDARNEM KRILU Samo za večnamenska vrata.

SAMOBLOKIRANJE V SEKUNDARNEM KRILU
KOVINSKE OBJEMKE PRIVARJENE NA OKVIR. SAMO ZA POŽARNA VRATA. SAMO ZA VRATA Z VIŠINO > 2400 mm